markise24.de: Sydney | Perth

Montageanleitung

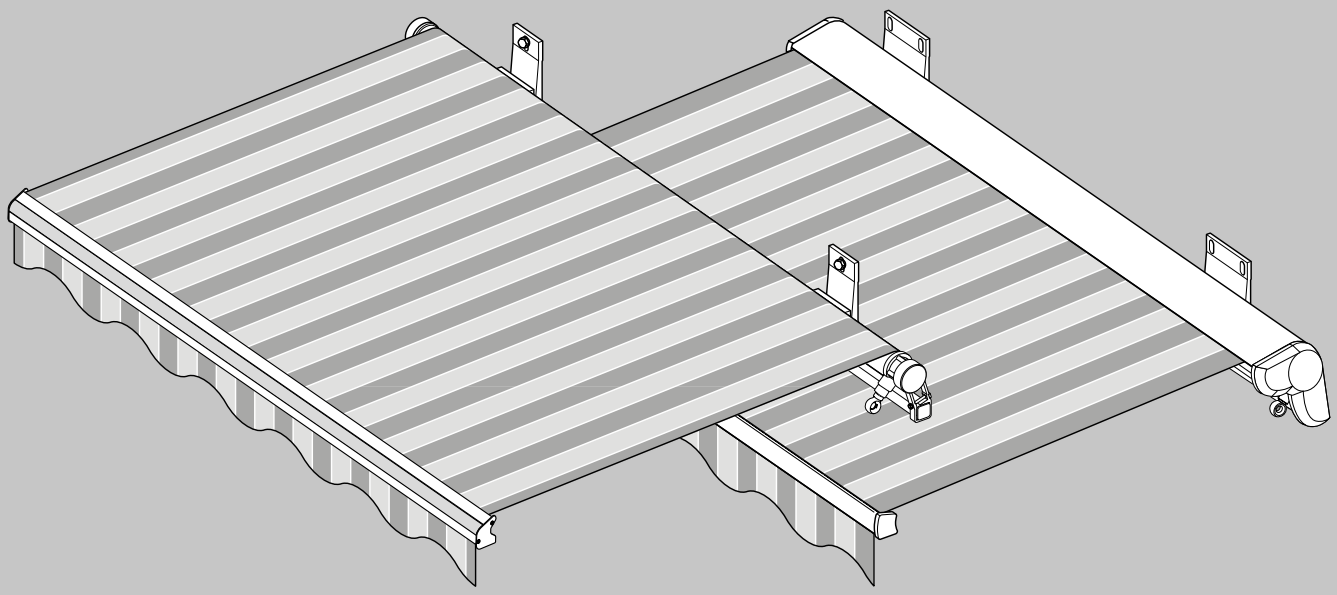

markise24.de

☞ *Bitte beachten Sie Hinweise aus dem Dokument*

markise24.de: Sicherheitshinweise bei Montage und Bedienung

☞ *Please note hints from the document*

markise24.de: Safety instructions during installation and operation

Bauteileübersicht – Components diagram

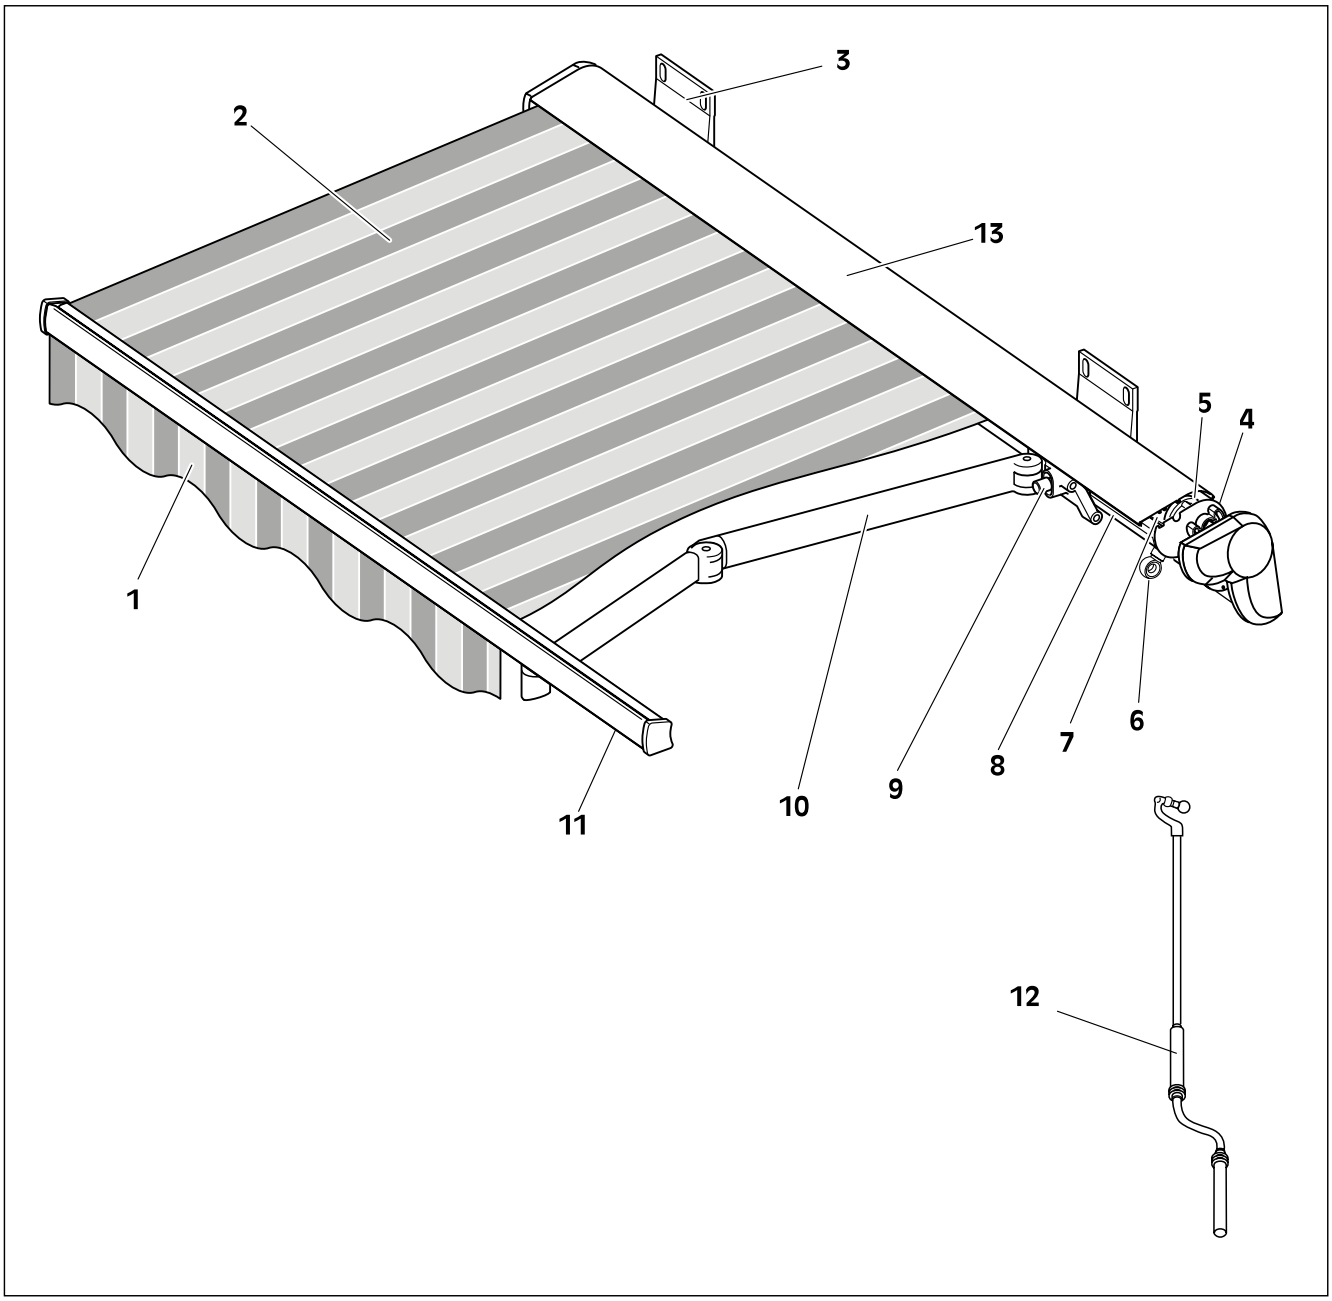

1 Volant
2 Markisenstoff
3 Konsolen
4 Tuchwellenkonsole
5 Getriebe
6 Kurbelantrieb
7 Tuchwelle
8 Tragrohr
9 Neigungsverstellung
10 Gelenkarm
11 Ausfallprofil
12 Kurbel
13 Hülse-Oberteil

1 Valence
2 Awning Fabric
3 Brackets
4 Awning Shaft Brackets
5 Drive
6 Crank Drive
7 Awning Shaft
8 Support Tube
9 Tilt Adjustment
10 Jointed Arm
11 Bottom bar
12 Crank
13 Top Part of Casing

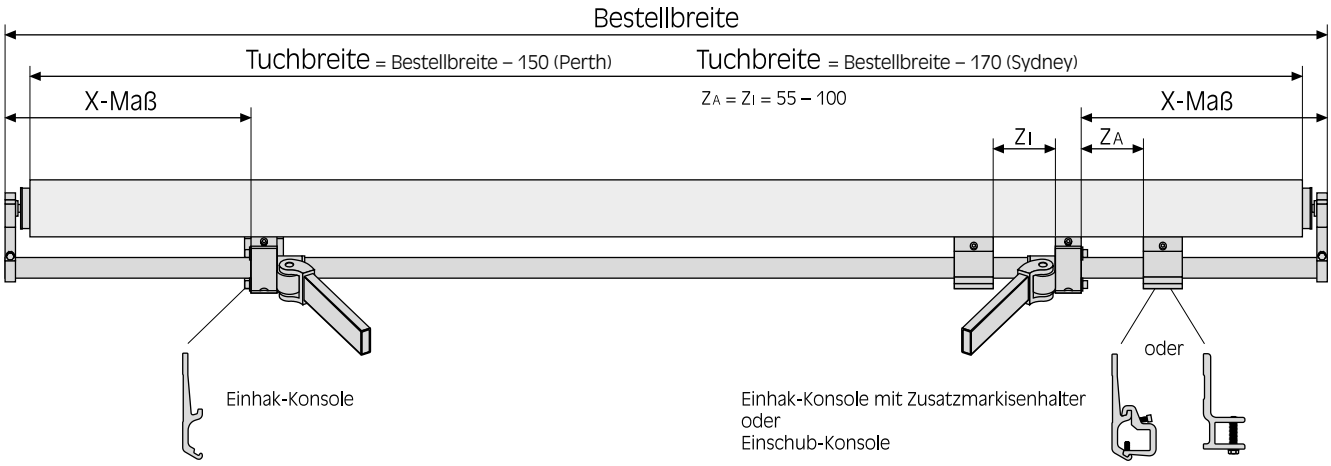

Mindest-Auszugskräfte je Gelenkarm [N]

Wandbefestigung

Breite (mm)	Ausfall (mm) 1500	2000	2500	3000
2000	600			
2500	710	1100		
3000	810	1260	1850	
3500	910	1420	2080	2850
4000	1010	1580	2320	3170
4500	1120	1740	2550	3490
5000	1220	1910	2780	3800
5500	1320	2070	3020	4670
6000	1420	2230	3250	5040

Kraft muß von den oberen Befestigungsmitteln aufgenommen werden.

Deckenbefestigung

Breite (mm)	Ausfall (mm) 1500	2000	2500	3000
2000	780			
2500	930	1370		
3000	1070	1580	2240	
3500	1210	1780	2530	3400
4000	1350	1990	2820	3790
4500	1490	2200	3110	4170
5000	1630	2410	3400	4560
5500	1770	2620	3700	5570
6000	1910	2830	3990	6020

Kraft muß von den vorderen Befestigungsmitteln aufgenommen werden.

Konsolenaufteilung (X-Maße) / Konsolenanzahl

Konsolenaufteilung / X-Maße [in mm]

3a Breite (mm)	Ausfall (mm) 1500	2000	2500	3000
2000	100			
2250	240			
2500	360	100		
2750	I	240		
3000	I	360	100	
3250	I	I	240	
3500	I	I	360	100
3750	I	I	I	240
4000	I	I	I	360
4250	I	I	I	I
4500	360	360	360	360
4750	600	600	600	600
5000	I	I	I	I
5250	I	I	I	I
5500	I	I	I	I
5750	I	I	I	I
6000	600	600	600	600

Konsolenanzahl / Einhak-Wandbefestigung (Beton C25)

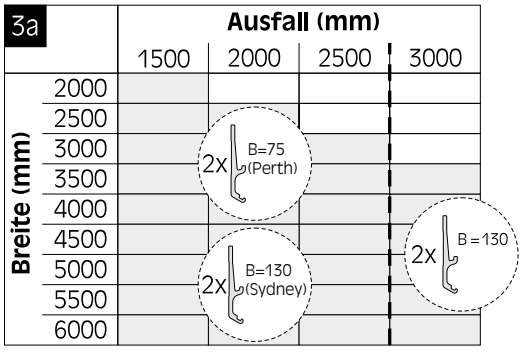

Konsolenanzahl / Einhak-Deckenbefestigung (Beton C25)

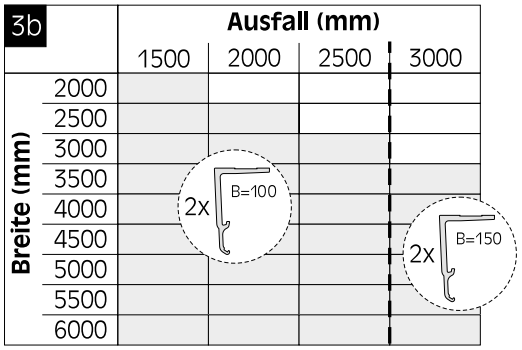

Flucht der Fassade prüfen/ausgleichen – Check /compensate for evenness in the facade.

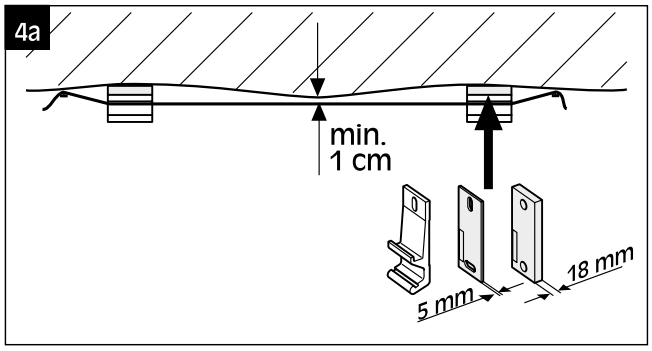

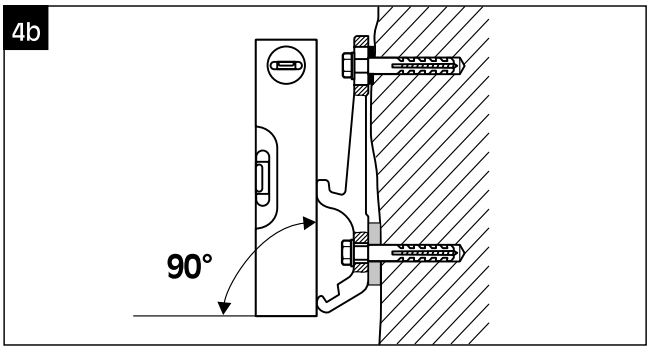

Montagefolge 1./2./3. ....beachten – Observe the installation sequence 1./2./3. ...

Bei Wandmontage – In the case of wall mounting

Wandkonsole anzeichnen/ausrichten/befestigen – Mark /align/fit wall brackets

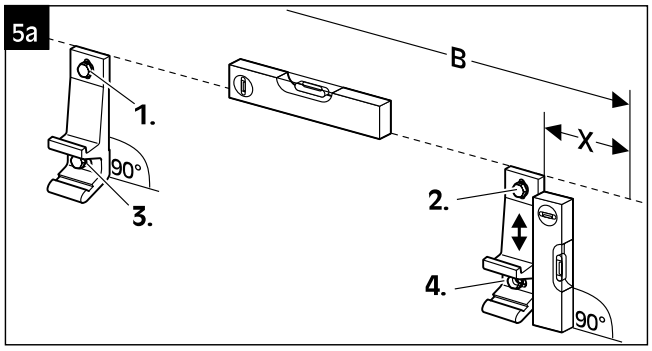

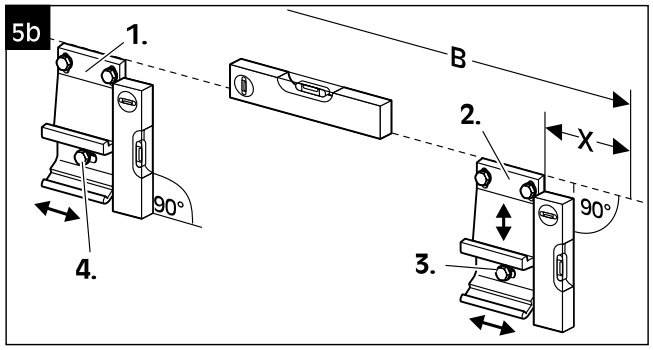

Bei Deckenmontage – In the case of ceiling mounting

Deckenkonsole anzeichnen/ausrichten/befestigen – Mark/align/fit ceiling brackets

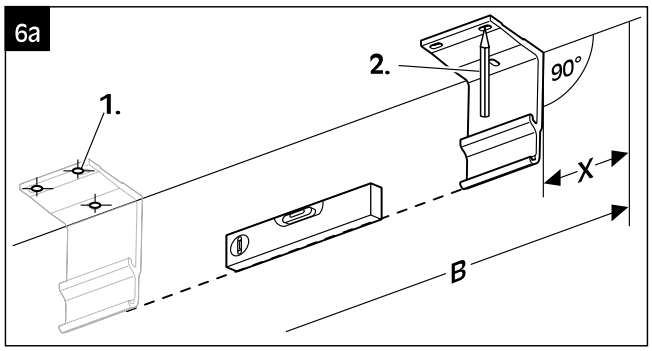

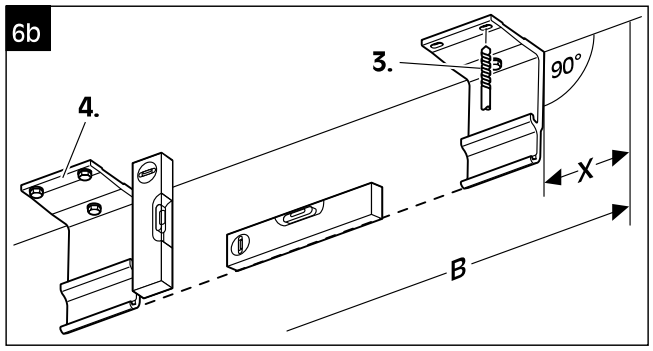

Bei Dachsparrenmontage – In the case of rafter mounting

Erst Dachsparrenhalter am Dachsparren anzeichnen/ausrichten/befestigen, dann Deckenkonsole befestigen.
First mark/align/fit the rafter brackets on the rafters, then fit the ceiling brackets.

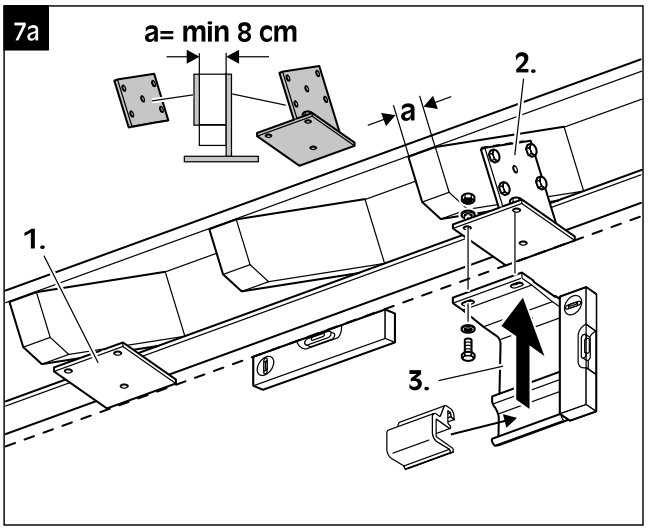

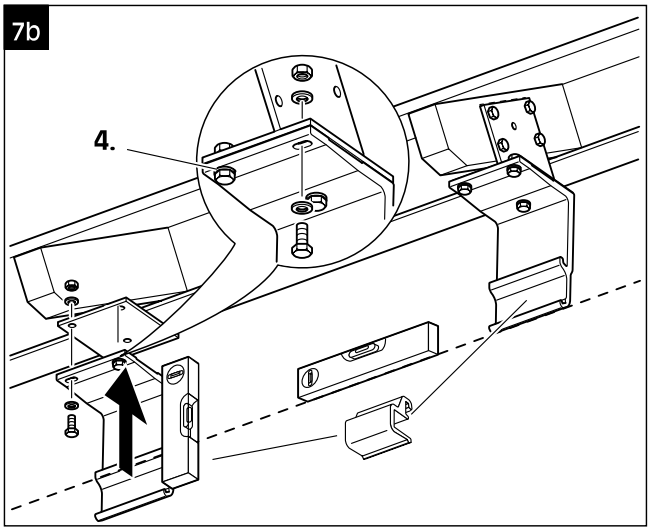

Markise einhängen, **Auflage a! und b! sicherstellen!** Deckenmontage mit Zusatzmarkisenhalter.
Hang awning, **ensure correctly seated at points a! and b!** Ceiling mounting with additional awning brackets.

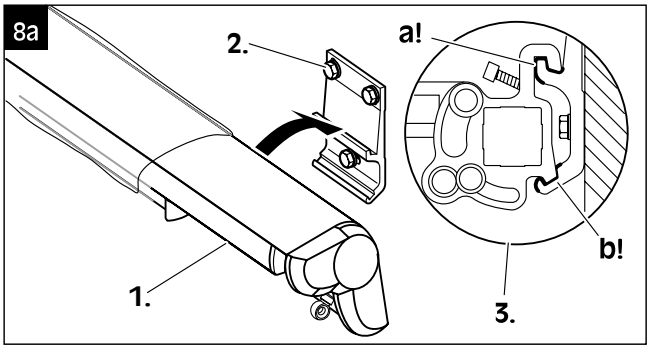

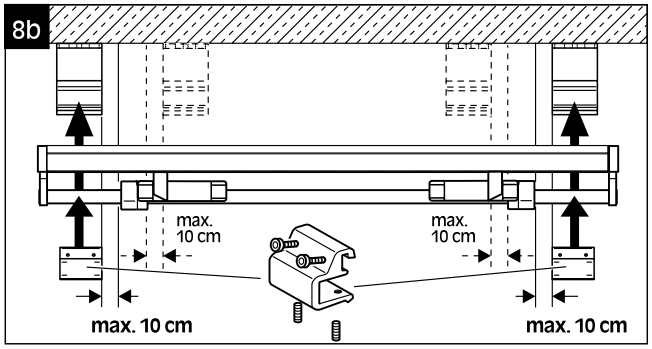

Markise ca. 50 cm ausfahren u. mit Schraube (3.) und (4.) befestigen
Extend awning approx. 50 cm and fix in place with bolts (3.) and (4.)

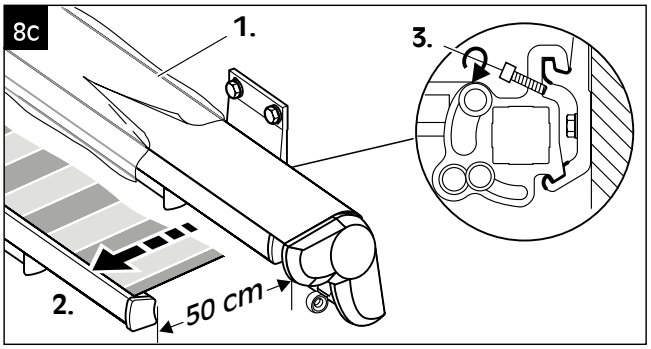

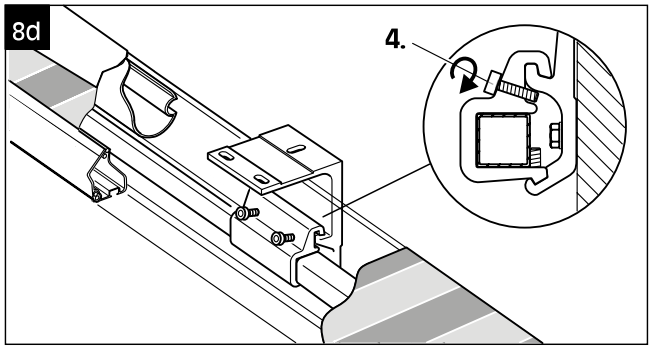

Perth: Bei Bedarf Neigung verändern – ***Perth: If necessary*** change tilt

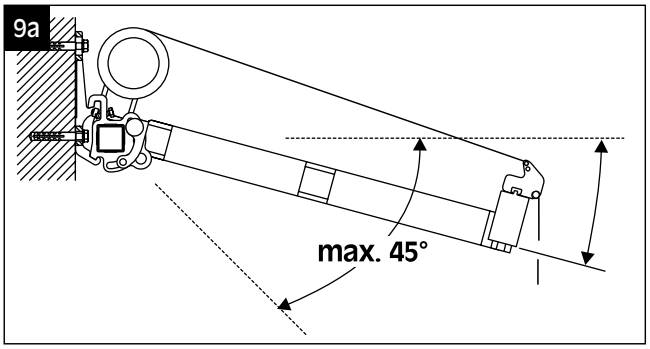

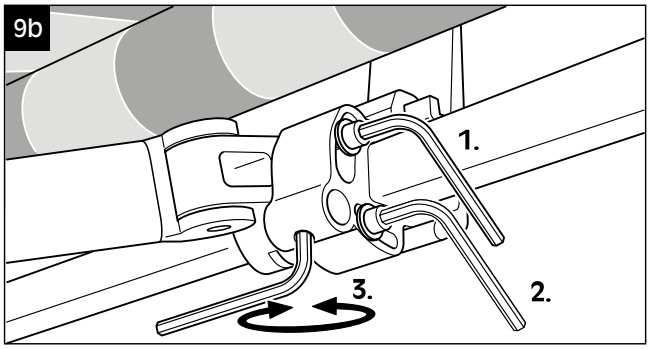

Sydney: Bei Bedarf Neigung verändern – ***Sydney: If necessary*** change tilt

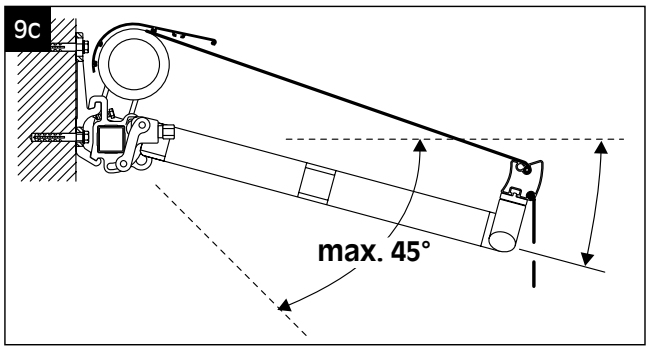

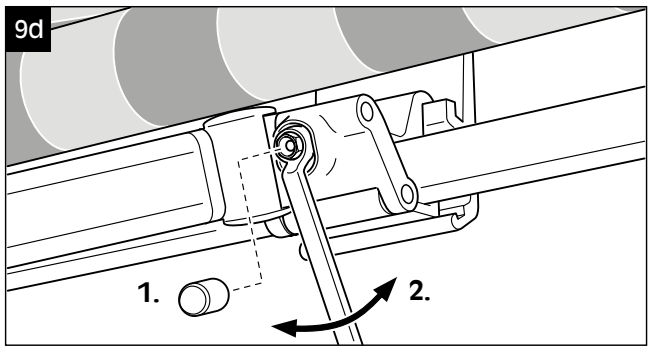

Bei Bedarf Getriebe einstellen – ***If necessary*** adjust drive

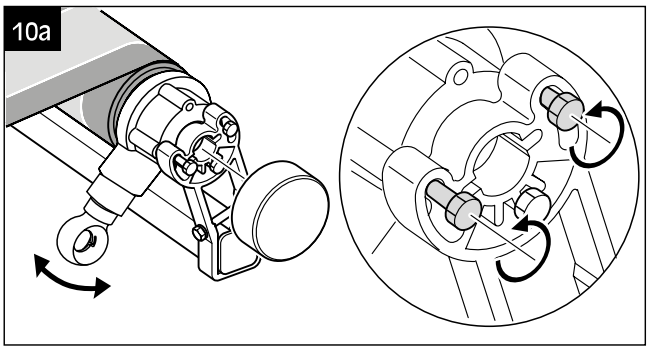

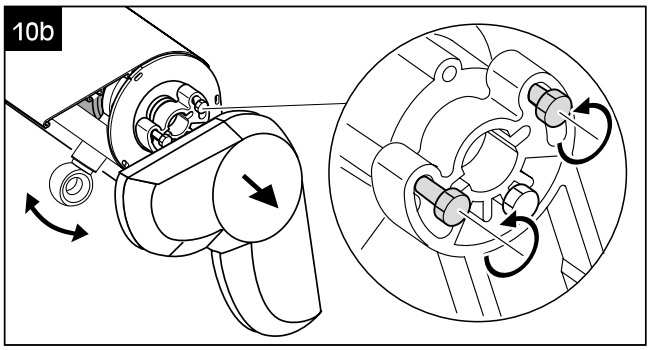

Bei Elektroantrieb Motor anschließen – *In the case of electrical drive* connect motor

11a

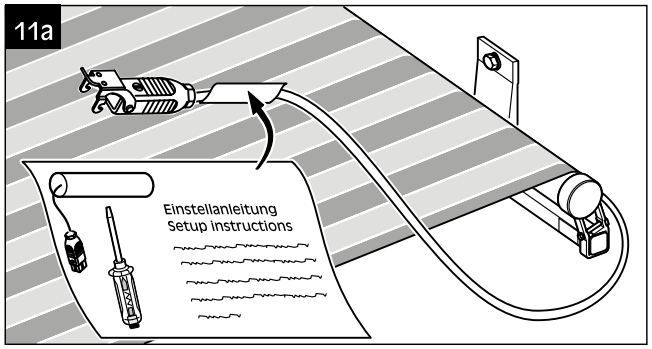

☞ Separate Einstellanleitung beachten!
☞ Note separate setting intructions!

11b

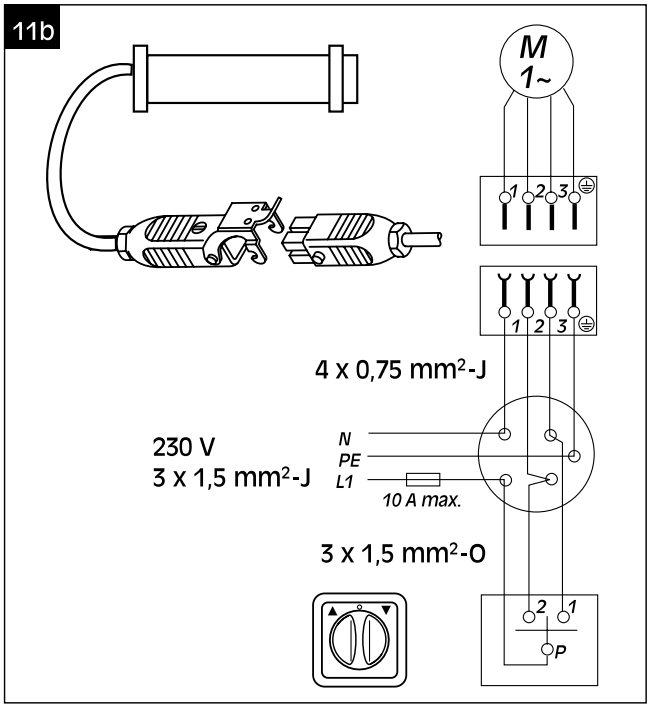

11c

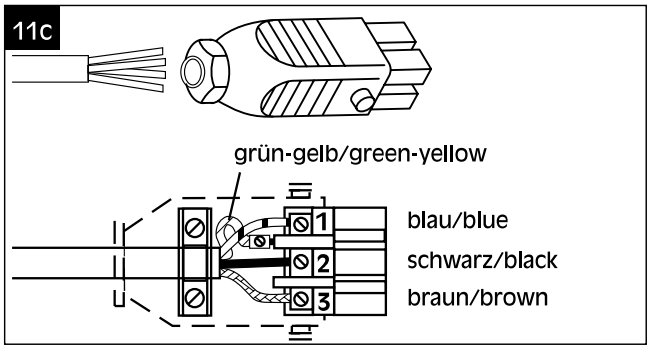

Funktion prüfen – Check function

12

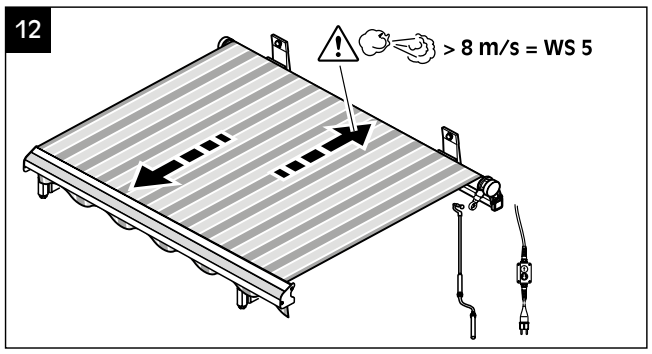

www.markise24.de

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 6092.90.0122 (06.25)

Inter Vertriebs GmbH
Marie-Curie-Str. 13
D-27283 Verden (Aller)

markise24.de